


Die Holzvergaser oder auch Sekundärbelüftung genannt, wird aus einem mitgelieferten 90x50mm Vierkantrohr hergestellt. Es wird an der schmalen Seiten Diagonal aufgetrennt und an den Seiten vom Flammrohr geschweißt.

Hier kann je nach belieben der Zuschnitt gewählt werden.

Wichtig ist nur, das es unten offen bleibt und oben geschlossen ist zum Flammrohr.

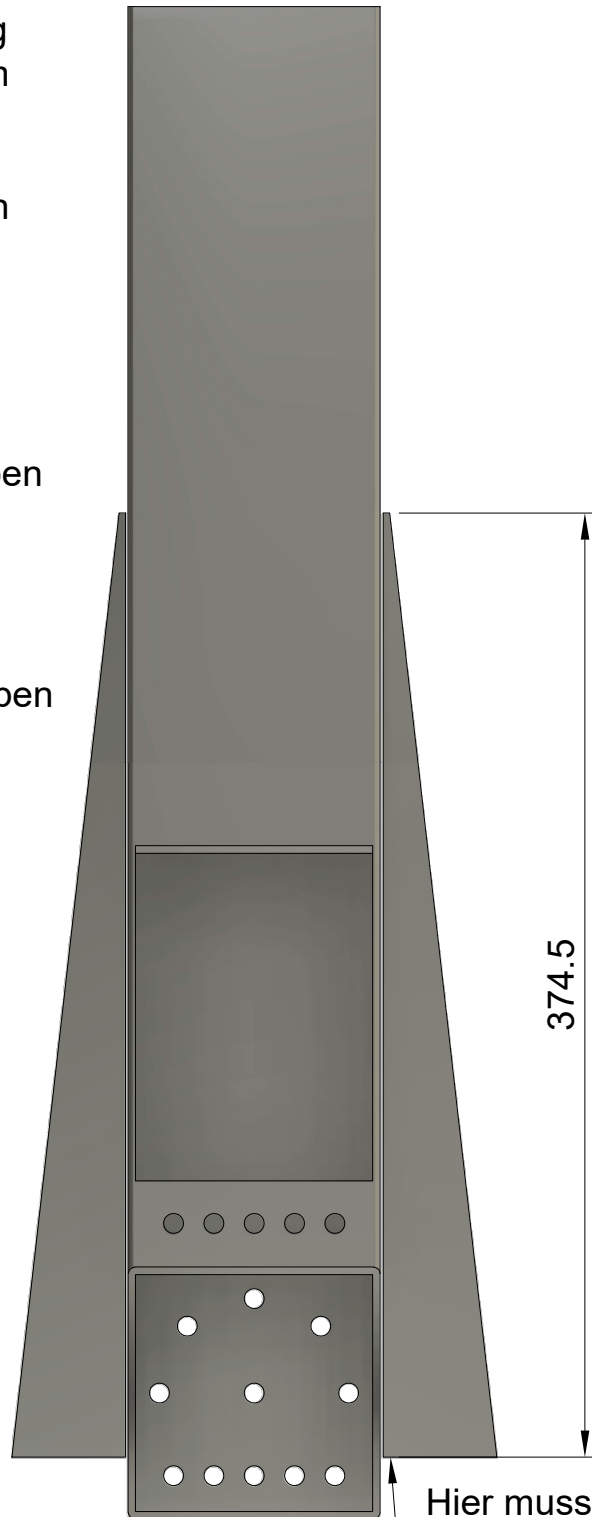

Hier muss min. 25mm Abstand nach unten eingehalten werden für den Fuss

Dept.	Technical reference	Created by DIY Workshop 14.05.2023	Approved by		
	Document type PDF		Document status OPEN		
	Title # Rocket Stove 2.5 90x50 Vierkantrohr Holzvergaser / Sekundärbelüftung		DWG No. 2023/04		
	Rev.	Date of issue	Sheet 1/1		